

RESTART 580



RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio a slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio gofrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 mm perno Ø 11 mm.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio gofrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio gofrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Panca con trave V LEGS in tubo ovale 80x40 con accessori quali gambe braccioli e fissaggi scocca in alluminio pressofuso. Possibilità di montare la gambe con e senza bracciolo. Tappo di chiusura della trave in plastica e gamba dotata di piedini regolabili.

Polypropylene seat and backrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column.

5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 mm pin Ø 11 mm.

T LEGS bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

V LEGS metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

Bench with 80x40 oval tube beam with die-cast aluminium legs, arms and shell fastenings. Leg can be fitted with or without arm. Plastic beam end plug and leg provided with adjustable feet.

RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC37
Acciaio verniciato
alluminio gofrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero gofrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

solo per panca - only for bench

certificazioni - certifications

RESTART 580 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 16139
Requisiti generali di sicurezza
Safety requirements

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 16139

RESTART 580 VERSIONE CANTILEVER CANTILEVER VERSION

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 16139

EN 16139
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

01.
Sedile e schienale in polipropilene
Polypropylene seat and back

02.
Disponibile con e senza braccioli e con tavoletta scrittoio sia destra che sinistra
Available with and without armrests and with RH and LH tablet arm

03.
Tassello sullo schienale per inserire il logo
Backrest insert for logo

04.
Telaio in acciaio cromato, verniciato grigio o nero goffrato
Chromium-plated steel frame, grey or black painted embossed

05.
Versione rete
Mesh version

06.
Versione sedile tappezzabile
Version seat for upholstery

07.
Sottosedile in plastica
Plastic underseat


08.
Tavoletta scrittoio
Writing tablet

09.
Impilabilità massima: 10 sedie su carrello
Maximum stackability: 10 chairs on trolley

10.
Aggancio
Linking device

11.
Versione tappezzabile
Version for upholstery


12.
Carrello
Trolley




RESTART 580




RESTART 580 4 LEGS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS



RESTART 580 4 LEGS WITH WRITING TABLE




RESTART 580 SLED







RESTART 580 4 LEGS WITH CASTORS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS AND CASTORS



RESTART 580 CANTILEVER




RESTART 580 CANTILEVER WITH ARMS




RESTART 580




RESTART 580 SWIVEL



RESTART 580 SWIVEL WITH ARMS




RESTART 580 STOOL

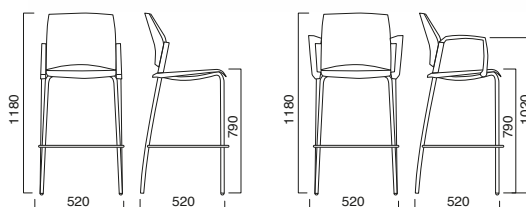



RESTART 580 T LEGS BENCH

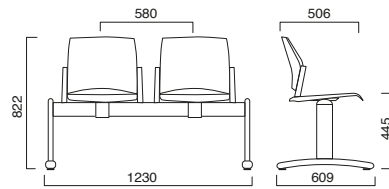

RESTART 580 V LEGS BENCH

